

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS • TECHNICAL CHARACTERISTIQUES • CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.

CHISEL BRAZO 40 X 40 • TINE CHISSEL 40 X 40 • DENTS CHISEL 40 X 40							
Nº BRAZOS • NUMBER OF TINES • NOMBRE DE DENTS	7	9	11	13	15	17	19
ANCHO DE LABOR – Metros WIDTH OF LABOR - Meters LARGEUR DE TRAVAIL - Mètres	2,10	2,70	3,30	3,90	4,50	5,10	5,70
POTENCIA RECOMENDADA – Caballos RECOMMENDED POWER - Horses PUISANCE REQUISEE - C.V.	90 - 120	120 - 140	140 - 170	170 - 200	200 - 230	230 - 260	260 - 300
PROFUNDIDAD TRABAJO – Milímetros DEPTH OF WORK – Millimeters PROFONDEUR DE TRAVAIL – Millimètres	280 - 320	280 - 320	280 - 320	280 - 320	280 - 320	280 - 320	280 - 320
DISTANCIA ENTRE HILERAS – Milímetros DISTANCE AMONG ROWS - Millimeters SÉPARATION ENTRE RANGEES - Millimètres	850	850	850	850	850	850	850
DISTANCIA ENTRE BRAZOS – Milímetros DISTANCE AMONG TINES - Millimeters SÉPARATION ENTRE DENTS - Millimètres	300	300	300	300	300	300	300
ALTURA CHASIS CON BRAZO ESTÁNDAR – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH STANDARD TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT ESTÁNDAR - Millimètres	720	720	720	720	720	720	720
ALTURA CHASIS CON BRAZO ALTO – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH HIGH TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT GRAND - Millimètres	795	795	795	795	795	795	795
CHASIS – ESTRUCTURAL – Milímetros CHASSIS - STRUCTUREL - Millimeters CHASSIS - STRUCTUREL - Millimètres	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100	100 x 100
PESO APROX. CON RULO – CHASIS FIJOS – Kg WEIGHT APPROX. WITH ROLLER – FIXED CHASSIS - Kg POIDS APROX. AVEC ROULEAU – CHASSIS FIXES - Kg	950	1150	1350	1650	1880	2100	2250
PESO APROX. CON RULO – CHASIS PLEGABLES – Kg WEIGHT APPROX. WITH ROLLER – FOLDINGS CHASSIS - Kg POIDS APROX. AVEC ROULEAU – CHASSIS PLIABLES - Kg			1800	2050	2250	2500	2800
SEMICHISEL FIJO Y PLEGABLE HORIZONTAL • SEMICHISSEL FIXED AND FOLDING HORIZONTAL • SEMICHISEL FIXE ET PLIABLE HORIZONTALE							
Nº BRAZOS • NUMBER OF TINES • NOMBRE DE DENTS	9	11	13	15	17	19	21
ANCHO DE LABOR – Metros WIDTH OF LABOR - Meters LARGEUR DE TRAVAIL - Mètres	2,30	2,80	3,30	3,80	4,30	4,80	5,30
POTENCIA RECOMENDADA – Caballos RECOMMENDED POWER - Horses PUISANCE REQUISEE - C.V.	80 - 90	90 - 100	100 - 120	120 - 130	130 - 150	150 - 170	170 - 190
PROFUNDIDAD TRABAJO – Milímetros DEPTH OF WORK – Millimeters PROFONDEUR DE TRAVAIL – Millimètres	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250
DISTANCIA ENTRE HILERAS – Milímetros DISTANCE AMONG ROWS - Millimeters SÉPARATION ENTRE RANGEES - Millimètres	750	750	750	750	750	750	750
DISTANCIA ENTRE BRAZOS – Milímetros DISTANCE AMONG TINES - Millimeters SÉPARATION ENTRE DENTS - Millimètres	250	250	250	250	250	250	250
ALTURA CHASIS CON BRAZO 30X30 – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH 30x300 TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT 30x30 - Millimètres	650	650	650	650	650	650	650
ALTURA CHASIS CON BRAZO 35x35 – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH 35x35 TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT 35x35 - Millimètres	730	730	730	730	730	730	730
CHASIS – ESTRUCTURAL – Milímetros CHASSIS - STRUCTUREL - Millimeters CHASSIS - STRUCTUREL - Millimètres	80 X 80	80 X 80	80 X 80	80 X 80	80 X 80	80 X 80	80 X 80
PESO APROX. CON RULO – CHASIS FIJOS – Kg WEIGHT APPROX. WITH ROLLER – FIXED CHASSIS - Kg POIDS APROX. AVEC ROULEAU – CHASSIS FIXES - Kg	760	890	1020	1150	1300	1500	1700
PESO APROX. CON RULO – CHASIS PLEGABLES – Kg WEIGHT APPROX. WITH ROLLER – FOLDINGS CHASSIS - Kg POIDS APROX. AVEC ROULEAU – CHASSIS PLIABLES - Kg			1430	1560	1690	1820	1950
SEMICHISEL PLEGABLE VERTICAL • SEMICHISSEL VERTICAL FOLDING • SEMICHISEL PLIABLE VERTICALE							
Nº BRAZOS • NUMBER OF TINES • NOMBRE DE DENTS	21	23	25	27	29	31	33
ANCHO DE LABOR – Metros WIDTH OF LABOR - Meters LARGEUR DE TRAVAIL - Mètres	5,10	5,60	6,10	6,60	7,00	7,50	8,00
POTENCIA RECOMENDADA – Caballos RECOMMENDED POWER - Horses PUISANCE REQUISEE - C.V.	160 - 180	180 - 200	200 - 220	220 - 240	240 - 260	260 - 280	280 - 300
PROFUNDIDAD TRABAJO – Milímetros DEPTH OF WORK – Millimeters PROFONDEUR DE TRAVAIL – Millimètres	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250	180 - 250
DISTANCIA ENTRE HILERAS – Milímetros DISTANCE AMONG ROWS - Millimeters SÉPARATION ENTRE RANGEES - Millimètres	750	750	750	750	750	750	750
DISTANCIA ENTRE BRAZOS – Milímetros DISTANCE AMONG TINES - Millimeters SÉPARATION ENTRE DENTS - Millimètres	240	240	240	240	240	240	240
ALTURA CHASIS CON BRAZO 30X30 – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH 30x300 TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT 30x30 - Millimètres	650	650	650	650	650	650	650
ALTURA CHASIS CON BRAZO 35x35 – Milímetros HEIGHT OF CHASSIS WITH 35x35 TINES - Millimeters HAUTEUR CHASSIS AVEC DENT 35x35 - Millimètres	730	730	730	730	730	730	730
CHASIS – ESTRUCTURAL – Milímetros CHASSIS - STRUCTUREL - Millimeters CHASSIS - STRUCTUREL - Millimètres	80 X 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80	80 x 80
PESO APROX. CON RULO – Kg WEIGHT APPROX. WITH ROLLER - Kg POIDS APROX. AVEC ROULEAU - Kg	2100	2230	2360	2550	2700	2900	3100



AGROMET EJE A S.L.

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES

Polígono Industrial Valdeferrín, Parcela R-5
Apartado de Correos nº111
Tel.: +34 976 663 035
Fax: +34 976 660 908
50600 EJE A DE LOS CABALLEROS
(Zaragoza) ESPAÑA


e-mail: info@agromet.net
http://www.agromet.net

OBSERVACIONES / OBSERVATIONS / OBSERVATIONS

Esta empresa se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que precise oportunas en sus fabricados.
The company reserves the right to make any modification that it judges necessary without accepting the obligation to apply these modifications to machines and equipment previously supplied or on order.
Le constructeur se réserve le droit d'apporter à sa production toutes modifications qu'il suggère judicieuses sans obligation de les appliquer aux appareils déjà libres ou en commande.

DB-SEP 11



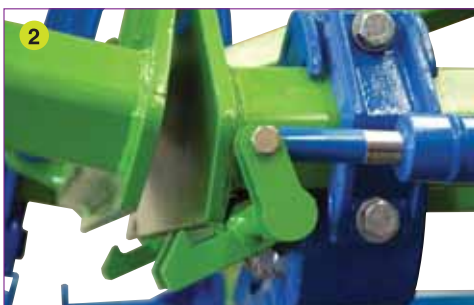


1-2-3 Secuencias de pestillo hidráulico para Chisel y Semichisel plegables
1-2-3 Sequences of hydraulic bolt for Chisel and Semichisel foldings
1-2-3 Séquences du verrou hydraulique pour Chisel et Semichisel



Brazo SEMICHISEL
Tine SEMICHISEL
Dents SEMICHISEL

35 x 35



Brazo SEMICHISEL
Tine SEMICHISEL
Dents SEMICHISEL

30 x 30



Brazo SEMICHISEL
Tine SEMICHISEL
Dents SEMICHISEL

25 x 25



Brazo CHISEL
Tine CHISEL
Dents CHISEL

40 x 40



Barra de enganche rápido
Bar of rapid hooking
Barre d'attelage rapide




Rulo de 400 mm. de diámetro con bujes y rodamientos sobredimensionados
Roller of 400 mm. of diameter with bujes and oversized bearings
Rouleau de 400 mm. de diámetro avec des roulements moyeux surdimensionnés



Control de profundidad
Control of depth
Contrôle de profondeur



Pestillo mecánico para cierre de Chisel y Semichisel plegables
Mechanical bolt for Chisel and Semichisel foldings
Verrouillage pour Chisel et Semichisel

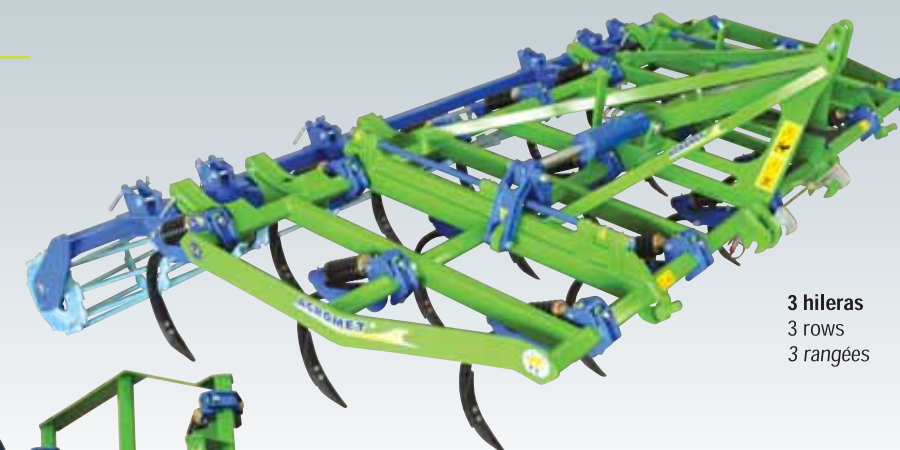

3 hileras
3 rows
3 rangées



SEMICHISEL plegable vertical
SEMICHISEL vertical folding
SEMICHISEL pliable verticale

SEMICHISEL plegable horizontal 2 hileras
SEMICHISEL horizontal folding 2 rows
SEMICHISEL pliable horizontale 2 rangées

